


# EASY BAND

## Cinta mono adhesiva universal

Soporte de polietileno (PE) con adhesivo acrílico, malla de refuerzo y película de separación

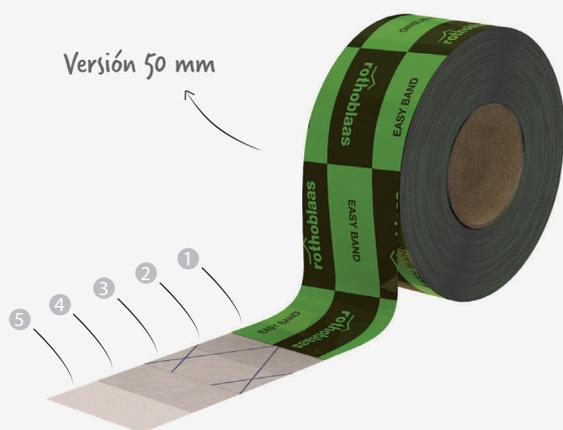




### VERSÁTIL

Adhesión progresiva y estable en el tiempo en los soportes más comunes



### USO INDUSTRIAL

Mezcla adhesiva y suministro concebidos también para prefabricados

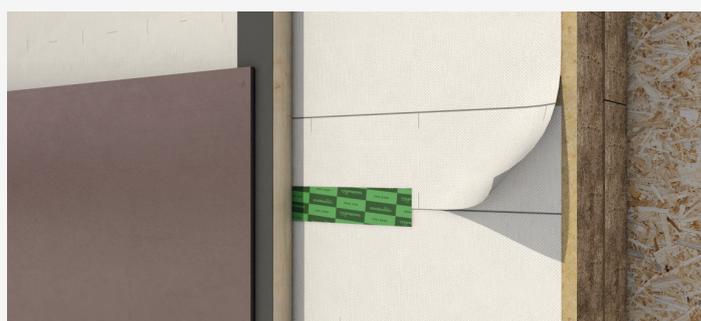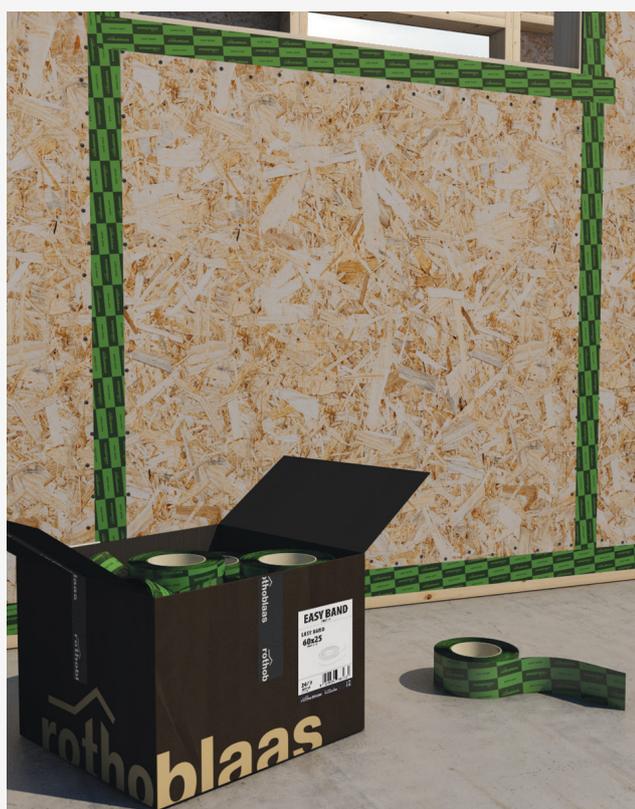

## DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor total	DIN EN 1942	0,28 mm
Adhesividad	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	30 m
Resistencia térmica	-	-40 / +100 °C
Temperatura de aplicación	-	> +5 °C
Resistencia a los rayos UV	-	4 meses
Estanqueidad al agua	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	< 0,02 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	unid/cajas
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

## COMPOSICIÓN

- 1 soporte: película de PE
- 2 adhesivo: dispersión del acrilato sin disolventes
- 3 armadura: malla de refuerzo en PE
- 4 adhesivo: dispersión del acrilato sin disolventes
- 5 capa de separación: papel siliconado