

¡El engatillado de los 2 pliegues junta alzada en un paso!

Utilizando la motorización de su atornillador sin hilo, la engatilladora SRLT2 asegura el engatillado en 1 paso del 1° y 2° pliegue de las bandejas en junta alzada en las obras de cubierta. La engatilladora SRLT2 se utiliza para perfiles junta alzada altura **25, 32 y 38mm**.

La palanca de cierre asegura el buen posicionamiento del juego de rodillos en el perfil cuyo inicio se engatilló previamente con la pinza manual Jouanel para cerrar el 1° y 2° pliegue (ref.PL112)

NUEVO



Campo de aplicación

Engatillado de los perfiles junta alzada 25, 32 y 38mm

Cubierta - **PLIEGUES 1 y 2**

Fachada/Revestimiento - **PLIEGUE 1**

¡Concepción y fabricación
JOUANEL Industrie!

+ Ventajas

Engatillado de los 2 pliegues
en un paso

Utilización
sin herramienta



- Engatillado del 1° y 2° pliegue en un paso.
 - Más productividad en la obra: rapidez y regularidad del engatillado.
 - Elimina el fastidioso trabajo de engatillado manual.
 - Utilizable en perfiles de altura 25, 32 y 38mm.
 - Dispositivo de ajuste de presión permitiendo ajustar el aplastado del primer pliegue dependiendo de la materia, preservar la dilatación de la materia necesaria a su aplicación y limitar el marcado durante el paso sobre las bridas de fijación de las bandejas.
 - Colocación fácil del atornillador en su soporte, sin herramienta.
- Dispositivo de fijación compatible con la mayoría de los atornilladores sin hilo del mercado.
- 2 rodillos de engatillado adicionales suministrados, para el engatillado del pliegue 1 en fachada y conjunto de motorización opcional especial fachada permitiendo el paso ante el andamio (conjunto atornillador con ángulo recto con caja de transporte **ref. DEW-VAL**)



Nota: modelo suministrado sin electro portátil

Torque de atornillador necesario para una utilización óptima de la engatilladora SRLT2:

- Torque mínimo de uso: **80N/m**
- Torque aconsejado: **110N/m o más**



Equipamiento estándar

- Bloque de engatillado pliegue 1 y 2 (1)
- Bloqueo-Desbloqueo rápido por palanca (2)
- Dispositivo universal de fijación para atornillador (3)
- Ajuste de presión por rueda (4) (este botón solo sirve para el ajuste de presión del engatillado del primer pliegue)
- Conjunto de 2 rodillos de engatillado para pliegue n°1 en fachada (5) (montaje sin herramienta por tornillo de mariposa)
- 4 juegos de rodillos de engatillado (6)
- 1 rodillo de entrada
- Anillo para mosquetón de seguridad anti caída (7)
- Caja de transporte apilable con espuma de calzado (8)

Nota: modelo suministrado sin electro portátil

Características SRLT2

Capacidad máxima para el engatillado del 1° y 2° pliegue

Capacidad Zinc/Cobre/Aluminio (mm)	0.7
Capacidad Acero (mm)	0.6
Capacidad Inoxidable FTE (mm)	0.5
Radio mínimo cubierta curvada (mm)	3000
Velocidad de engatillado para atornillado 550 t/mn (Media según el tipo de atornillado) (m/mn)	36
Dimensiones total del conjunto (L x An x Al) (mm) Sin atornillador / palanca arriba	364x180x143
Dimensiones total del conjunto (L x An x Al) (mm) Sin atornillador / palanca abajo	364x269x106
Peso neto del conjunto, sin atornillador y caja de transporte (kg)	5.8
Peso neto del conjunto con caja de transporte, sin atornillador (kg)	8.5

* La calidad del perfilado de las bandejas esta esencial para el buen funcionamiento de la engatilladora. Asegúrese de que los perfiles respetan los parámetros dimensionales de la junta alzada



Equipamiento estándar



Contenido de la caja:

1 bloque de engatillado SRLT2, 2 rodillos de engatillado adicionales para el 1° pliegue en fachada, 1 indicado de control de los perfiles, 1 manual de instrucciones

Equipamiento opcional



Conjunto de motorización especial fachada ref. DEW-VAL (para pliegue 1)


Conjunto de motorización ref. DEW-VAL para engatilladora ligera SRLT2. Utilizable únicamente para el engatillado del pliegue 1 en fachada (a pedir con el bloque de engatillado ref. SRLT2)

La débil altura del conjunto atornillador + bloque de engatillado simplifica el paso entre el andamio y la fachada sin desbloquear la máquina ni reanudación del engatillado.

Composición del conjunto:


- 1 atornillador sin hilo con ángulo recto DeWALT 18V, dos ajustes de velocidad con inversor, cojinete autoajustable 10mm con bloqueo automático, torque máximo 33N/m
- 2 baterías compactas 5.0 Ah XR 18V, con testigo luminoso del nivel de carga por LED y un cargador
- 1 caja de transporte apilable con espuma de protección
- 1 juego de manual de instrucciones del atornillador

Garantía fabricante 1 año (en cumplimiento de una utilización normal)

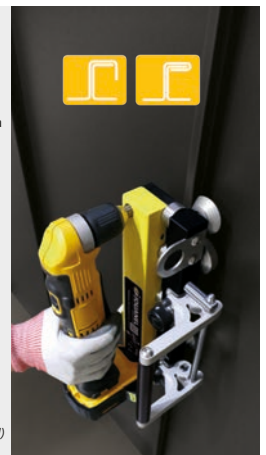


Ancho mínimo de las bandejas para la utilización de la engatilladora SRLT2

Fondo de bandeja mín. con obstáculo a la izquierda

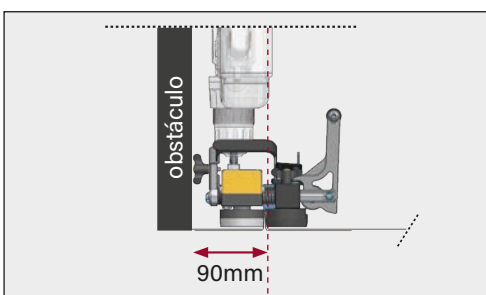

Fondo de bandeja mín. sin obstáculo

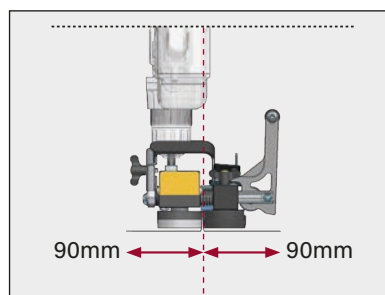

Fondo de bandeja mín. con obstáculo a la derecha (lado palanca)

