


Lucera para bajocubierta no habitable VELUX VLT 1000




La ventana se puede instalar en tejados con una inclinación de entre 20° y 60° respecto de la horizontal.



La lucera VELUX VLT 1000 está diseñada para espacios en bajocubierta no habitables donde se necesita luz y ventilación. La hojan puede instalarse para apertura proyectante o abatible en función del modelo. Las versiones abatibles pueden abrir a derecha o izquierda, adaptándose a la preferencia del usuario. Se compone de carpintería de madera y cerco de estanqueidad metálico integrado. Disponible en cinco tamaños. El modelo 024 es proyectante, los otros cuatro son abatibles.


- Las tres posiciones de ventilación aseguran un flujo de aire moderado en estancias no habitables.
- Apariencia agradable gracias al acabado interior en madera de pino barnizada.
- Instalación idónea con el cerco universal integrado que proporciona una evacuación sencilla y un encuentro estanco al agua.
- Instalación en inclinaciones entre 20° y 60° para los modelos 025, 029 y 034
- Instalación en tejados inclinados de entre 20° y 45° para los modelos 024 y 033.
- No precisa mantenimiento gracias a la hoja metálica.
- No es compatible con materiales de cobertura que produzcan par galvánico con la hoja de aluminio o el cerco de acero y plomo.

Tamaños disponibles

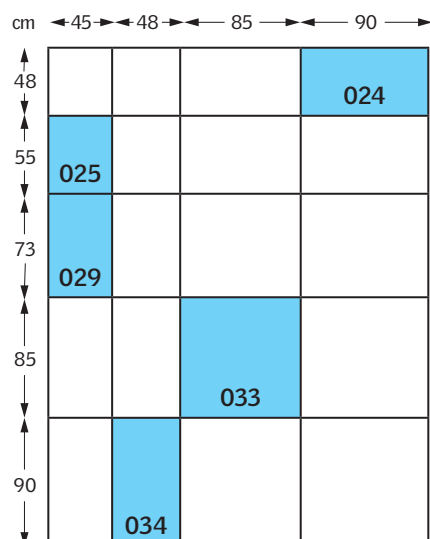

Inclinación de tejado de 20° a 45°: 024 y 033
Inclinación de tejado de 20° a 60°: 025, 029 y 034

Características técnicas

Vidrio 00H 		
	Aislamiento térmico El vidrio de doble hoja reduce las pérdidas térmicas a través de la ventana.	$U_w = npd$
	Ganancia solar En la épocas frías, la radiación que atraviesa la ventana templará el interior de la estancia.	$g = 0,78$
	Permeabilidad al aire La unión de la hoja con el marco proporciona un nivel de estanqueidad al aire según la norma EN 12207.	C1
	Transmisión luminosa La composición del vidrio favorece un alto nivel de entrada de luz a través de la ventana.	0,82

Composición del vidrio

Glazing unit	Inner glass	Middle glass	Outer glass	Cavity	Gas type
Doble hoja	3 mm vidrio flotado	-	3 mm vidrio flotado	10 mm	Aire

Acabado interior

Material	Lacado transparente. Doble capa.
----------	-------------------------------------

Acabado exterior

Material	Aluminio - gris oscuro
Código de color NCS	S 7500-N
Código de color RAL	7043

Periodo de garantía



Más información

VELUX se reserva el derecho de hacer cambios técnicos.

Para más información sobre nuestros productos, por favor, visite velux.com