

SIGNO

CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL DE ALTA ADHESIVIDAD

- Cinta universal con excelente adherencia inicial y fuerza de adhesión superior en cualquier superficie. Utilizable tanto en el interior como en el exterior
- Adhesión garantizada en el tiempo incluso a bajas temperaturas y sobre superficies polvorrientas, porosas o húmedas
- Disponible en varias medidas, también con liner precortado, para una fácil colocación, incluso en esquinas y aristas complejas



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
SIGNO60	60	60	25	10
SIGNO5050	50 / 50	100	25	6
SIGNO7575	75 / 75	150	25	4

Espesor: 0,34 mm


COMPOSICIÓN

- 1 soporte: película de PE
- 2 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 3 armadura: malla de refuerzo de poliéster
- 4 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 5 capa de separación: papel siliconado

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
espesor	DIN EN 1942	0,34 mm
resistencia al desgarro	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm
capacidad de expansión	DIN EN 14410	20%
adhesividad	EN 1939	≥ 30 N/25 mm
transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	aprox. 45 m
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h) 0,11 US perm
resistencia a los rayos UV	-	6 meses
temperatura de aplicación	-	-10 / +40 °C
resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C
emisiones de VOC	EN 16000	23 µg/m ³
EMICODE	procedimiento de prueba GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

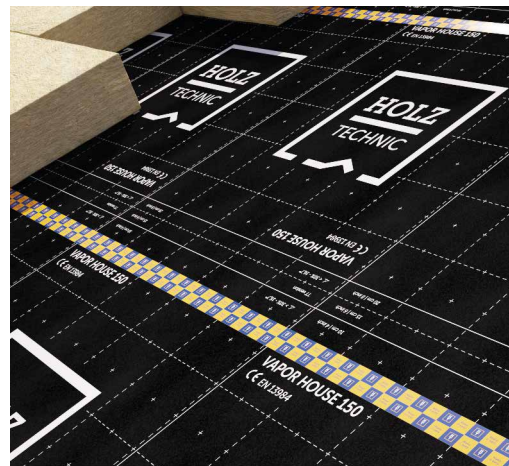

PLACAS Y ANGULARES
PIES DE PILAR
TORNILLOS Y FIJACIONES PARA TERRAZAS
TORNILLOS PARA MADERA
TORNILLOS PARA METAL
ANCLAJES QUÍMICOS Y METÁLICOS
MÉTRICO
ACÚSTICA
SELLANTES, CINTAS Y BANDAS
ELEMENTOS PARA CUBIERTA
LÁMINAS
HERRAMIENTAS