



SIGA-La casa hermética

Barrera de vapor o placas de material de madera

Rissan® 60 Cinta de alto rendimiento adhesiva por una sola cara para penetraciones redondas



- ✓ se pega con mucha fuerza
seguridad, sin daños en la construcción
- ✓ soporte maleable
se amolda de forma estanca a tubos y cables
- ✓ elástico
se mantiene hermético a pesar de los movimientos de la construcción

Nº artículo 2510-6025

Caja: 10 rollos

Rollo: ancho X largo: 60 mm y 25 m

Lámina especial armada de PE elástico

En los aislamientos de los cabrios y saneamiento del tejado desde fuera recomendamos Wiglur 60 para adhesión permanente hermética al aire de las barreras de vapor en las penetraciones redondas.

Consejos y trucos



- Para trozos cortos, quitar Rissan de la tira de separación
- Tirar de Rissan y de la tira de separación **a la vez**



- Bloquear el rollo de Rissan con una mano
- Con la otra mano separar Rissan hacia atrás con un movimiento rápido sobre la cuchilla



Escanear código QR
y activar directamente
información de producto

Hermeticidad al aire

SIGA[®]


Penetración redonda



- Doblar Rissan a lo largo



- Pegar Rissan hasta la mitad en la penetración redonda, a continuación sin corrientes de aire en la barrera de vapor

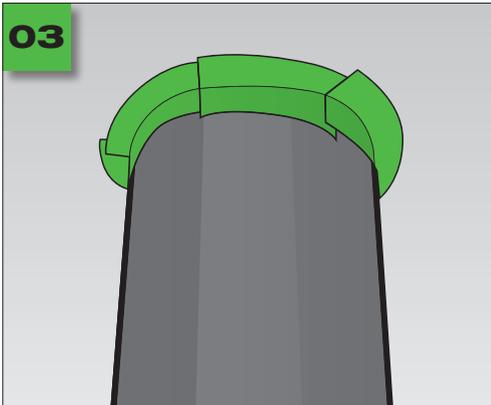

- Pegar Rissan alrededor del elemento redondo de modo imbricado



Así se ve:

- Penetración redonda imbricada pegada permanentemente hermética al aire con Rissan 60