

Flexi Band

DZ100120 Flexi Band 60mm x 25m

DZ100110 Flexi Band 100mm x 25m

Descripción del producto


Flexi Band es utilizado para la adhesión hermética y el sellado de las pérdidas en general y para apoyar tejidos de freno al vapor y tejidos resistentes al viento según DIN 4108 parte 7.

Descripción del material:

Flexi Band es una cinta sellante adhesiva muy flexible y alargable, está compuesta por estratos realizados en polietileno con un pegamento de poliacrilato con alta resistencia a la humedad, una elevada fuerza adhesiva y una alta resistencia al envejecimiento. La cinta está compuesta por una red con filamentos de poliamida para evitar sobretensiones. Carece de disolventes, sustancias halógenas y metales pesados.

Campos de empleo:

Indicado para hermetizar, pegar y sellar superposiciones de tejidos de PP y PE, bordes y elementos de salida (chimenea, ventilaciones, etc.) a través de los frenos de vapor de los tejados inclinados. Además está indicado para pegar sobre madera, plástico, metal, paneles MDF y OSB. Puede utilizarse tanto para un uso interno que externo.

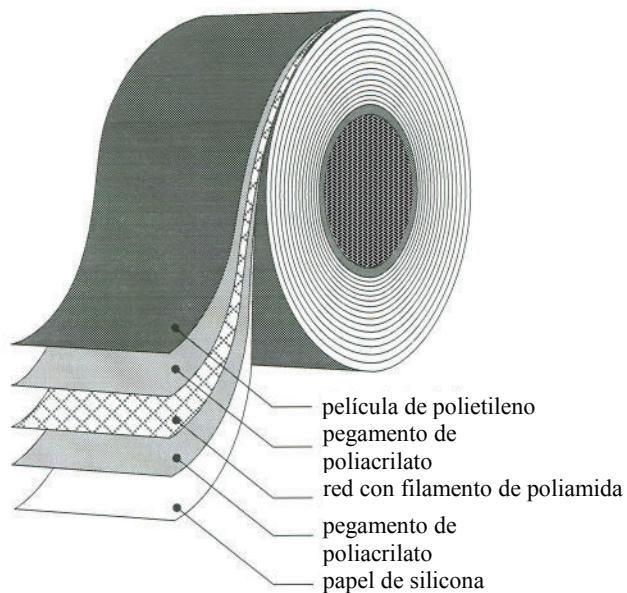

Datos técnicos:

soporte	película de polietileno
espesor del soporte	0,08 mm
espesor total según DIN EN 1942	0,35mm(sin película de separación)
resistencia al arranque según DIN EN 14410	> 50 N / 25 mm
capacidad de expansión según DIN EN 14410	de 150 a 200 %
estrato de separación	papel de silicona
tipo de pegamento	poliacrilato
poder adhesivo EN 1939	> de 30 N / 25 mm
temperatura de uso	de - 40°C a + 80°C
temperatura de aplicación	de - 10°C a + 40°C / recomendado > + 5°C
especificaciones	cumple con los requisitos de la norma DIN 4108/7
resistencia a los rayos UV	6 meses

Revisión 31/01/2013

Notas: Nos reservamos el derecho de cambiar las características del producto en cualquier momento sin ningún tipo de obligación por nuestra parte de comunicarlo previamente.